


Modello		2-60	3-60	4-60	5-60	6-60
Potenza termica nominale	kW	104,6	156,9	209,5	261,5	313,8
Portata termica al focolare PCS min./max. potenza A.C.S.	kW	8,3-116,6	8,3-174,9	8,3-233,2	8,3-291,8	8,3-349,8
Marcatura efficienza energetica 92/42 CEE		****	****	****	****	****
Protezione elettrica	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Rendimento di sistema al PCI in sanitario	%	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6
Portata minima acqua	l/min.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Erogazione ACS con ΔT 25 °C	l/min.	64,80	97,20	129,60	162,00	194,40
Erogazione ACS con ΔT 30 °C	l/min.	54,02	81,03	108,04	135,05	162,06
Erogazione ACS a 65°C	l/min.	29,20	43,80	58,40	73,00	87,60
Profilo produzione A.C.S.		XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) sistemi in linea*	mm	1120x1570x364	1680x1570x364	2240x1570x364	2800x1570x364	3360x1570x364
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) sistemi schienati*	mm	560x1570x724	1120x1570x724	1120x1570x724	1680x1570x724	1680x1570x724

* escluso tronchetto portastrumenti INAIL

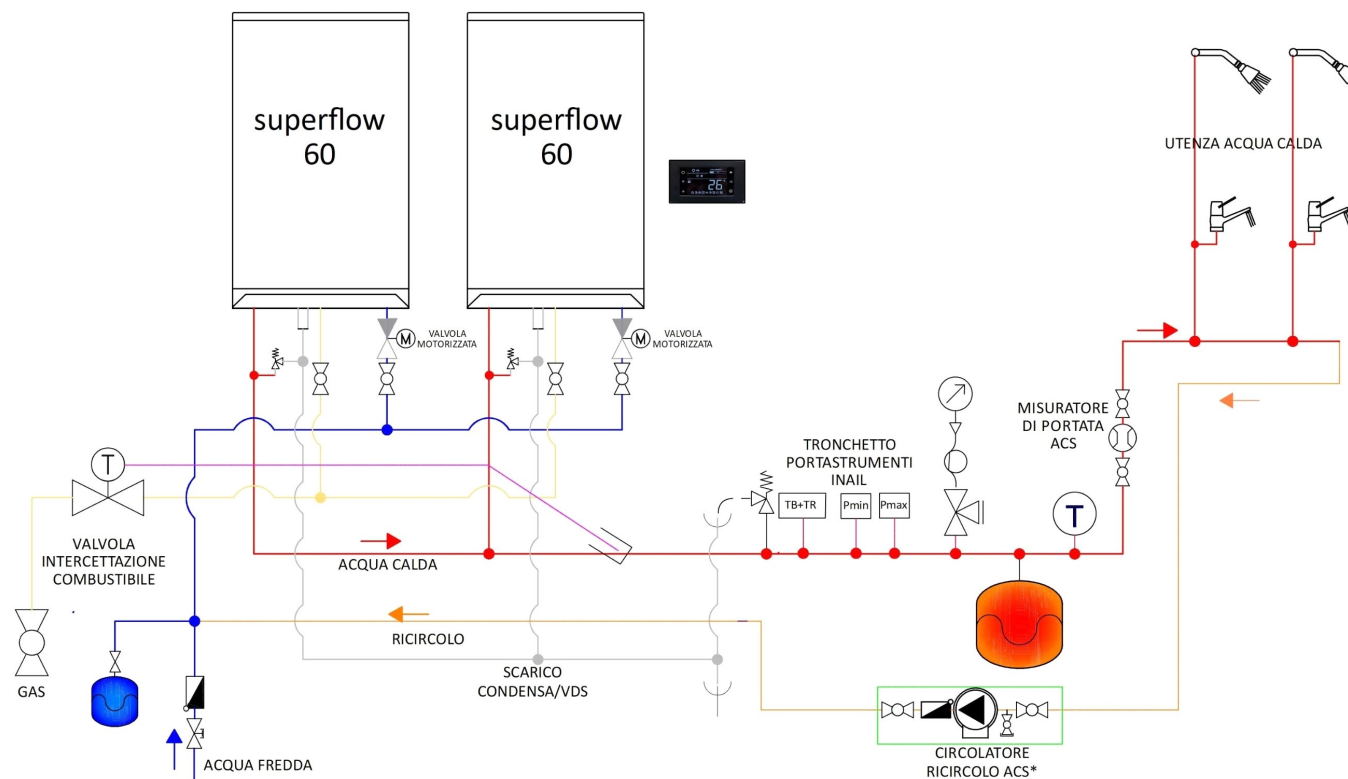

*** DIMENSIONAMENTO A CARICO DEL PROGETTISTA E FORNITURA A CARICO DELL'INSTALLATORE**